



ЛІНІЙКА ОПОР BUZON PB-СЕРІЇ [2024]

Регульовані опори BUZON PB-Серії.

В базовій комплектації поставляються без коректору ухилу
[додатково комплектуються нижнім коректором U-PH5].



Коректор ухилу 0-5% [нижній]
U-PH5

Збільшує висоту опори
на +14 мм



ТОВ «ІР ВІТОР-ТЕК» - ексклюзивний дистриб'ютор продукції Buzon Pedestal International в Україні.

01103, Україна, м. Київ, бул. М. Міхновського, 28-А, оф. №55.

моб. (050) 383-71-72, тел. (044) 501-16-64

e-mail: buzon@vitor.com.ua www.buzon.com.ua



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ОПОР BUZON PB-СЕРІЇ [2024]

Опори BUZON PB-Серії є універсальними у використанні. В залежності від типу террасного покриття або технічного завдання опори комплектуються спеціально розробленими аксесуарами.

PB АКСЕСУАРИ УНІВЕРСАЛЬНІ

U-PH5



1

Коректор ухилу [нижній]

*компенсує ухил від 0 до 5 %

*збільшує висоту опори на +14 мм

U-KIT-SL-80



2

Рівень

*визначає напрямок та значення ухилу основи від 0 до 5%

PB-C1



3

Подовжуюча муфта

*для опор серії PB

PB-C2



4

Подвійна подовжуюча муфта

*для опор серії PB

U-KEY



5

Ключ

*регулювання висоти опори під навантаженням

PB-EXT-30



6

Нарощувач висоти опори

*товщина 30 мм

*max 4 шт на 1 опору

PB АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ДОШКИ ТА ЛАГ

DPH-KIT-5



7

**Защіпка кріплення лаги
[одностороння для PB-0-S18]**

*висота лаги H min = 30 мм

*ширина лаги max = 90 мм

PB-FASTENER



8

Кліпса фіксації дерев'яних щитів

*забезпечує стійкість конструкції тераси до вітрових навантажень

PB-KIT-5



9

**Защіпка кріплення лаги
[одностороння]**

*висота лаги H min = 30 мм

*ширина лаги max = 100 мм

РВ АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ

PB-TABS-XMM



10

Накінецьник з розподільчими пластинами РВ-серії
*висота пластин $H = 17$ мм
*ширина пластин $X = 2 / 3 / 4,5 / 6 / 8$ або 10 мм

PB-0-S-TABS-XMM



11

Накінецьник з розподільчими пластинами для опор PB-0-S12/S18
*висота пластин $H = 17$ мм
*ширина пластин $X = 2 / 3 / 4,5$ мм

U-E10 / U-E20



12

Гумова прокладка [EPDM]
*U-E10 товщина 1 мм
*U-E20 товщина 2 мм

U-WALL



13

Пристіновий розподільувач
*додаткова висота до опори $H = +3$ мм
*ширина пристінового шва 5 мм

U-E10-WALL / U-E20-WALL



13

Гумова прокладка для U-WALL [EPDM]
*U-E10-WALL товщина 1 мм
*U-E20-WALL товщина 2 мм

U-EDGE



14

Пристінова підтримуюча пластина
*додаткова висота до опори $H = +12$ мм
*ширина пристінового шва 5 мм

U-E10-EDGE / U-E20-EDGE



14

Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM]
*U-E10-EDGE товщина 1 мм
*U-E20-EDGE товщина 2 мм

U-TABS X мм



14

Розподільчі пластини для U-EDGE або U-TILES
*висота пластин $H = 17$ мм
*ширина пластин $X = 2 / 3$ або $4,5$ мм

U-LD-3050



15

Підіймач плит
*для плит розміром від 300 до 500 мм

U-LD-5065



15

Підіймач плит
*для плит розміром від 500 до 650 мм

PB-KIT-1



16

Пластиковий дюбель для U-WASHER
*також може використовуватись для фіксації хомуту на опорі

U-WASHER



16

Шайба фіксуюча
*діаметр 35 мм
*колір в асортименті по запиту

U-WASHER VIS



16

Фіксуючий шуруп для U-WASHER
*розмір $50 \times 4,2$ мм

PB-END/PB-END-INOX



17

Кріплення бокове
*для плитки товщиною 20 мм
*нержавіюча сталь або полікарбонат

U-TABS SPIKE X MM



18

Накінецьник з розподільчими пластинами для ґрунту
*висота пластин $H = 17$ мм
*ширина пластин $X = 2 / 3$ або $4,5$ мм

ТОВ «ІР ВІТОР-ТЕК» - ексклюзивний дистриб'ютор продукції Buzon Pedestal International в Україні.

01103, Україна, м. Київ, бул. М. Міхновського, 28-А, оф. №55.

моб. (050) 383-71-72, тел. (044) 501-16-64

e-mail: buzon@vitor.com.ua www.buzon.com.ua

РВ АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ

U-TILES



19

Багатофункціональна плита

Для підтримки плит підрізки або бокового оздоблення з керамограніту.

*розмір 223х223 мм

*збільшує висоту опори на +25 мм

U-END-LOCK



20

Кріплення бокове [для U-TILES або U-END-BASE] .

Для плитки товщиною 20 мм.

*Матеріал - полікарбонат.

U-END-BASE



21

Основа для бокового кріплення.

Для бокового оздоблення з керамограніту.

Можна використати для U-TILES в комплекті з U-END-LOCK.

U-TOP-FLEX



22

Насадка під фігурну плитку

Для опор серії РВ.

*Товщина - 14 мм.

U-E10-FLEX/U-E20-FLEX



23

Гумова прокладка для U-TOP-FLEX [EPDM]

*U-E10-FLEX товщина 1 мм

*U-E20-FLEX товщина 2 мм

РВ-KIT-8



24

Універсальний фіксатор аксесуарів

*Для швидкого кріплення U-EDGE, U-TILES або U-TOP-FLEX на опори РВ-Серії.

ТОВ «ІР ВІТОР-ТЕК» - ексклюзивний дистриб'ютор продукції Buzon Pedestal International в Україні.

01103, Україна, м. Київ, бул. М. Міхновського, 28-А, оф.№55.

моб. (050) 383-71-72, тел. (044) 501-16-64

e-mail: buzon@vitor.com.ua www.buzon.com.ua

1

U-PH5




Коректор ухилу [нижній]

Опори RB-серії в базовій комплектації поставляються без коректору ухилу, але при необхідності є можливість додатково укомплектувати опори нижнім коректором U-PH5.

Встановлюється під опорою, та дозволяє компенсувати ухил основи від 0 до 5 % з кроком 0,5%.

Додає до висоти опори + 14 мм.

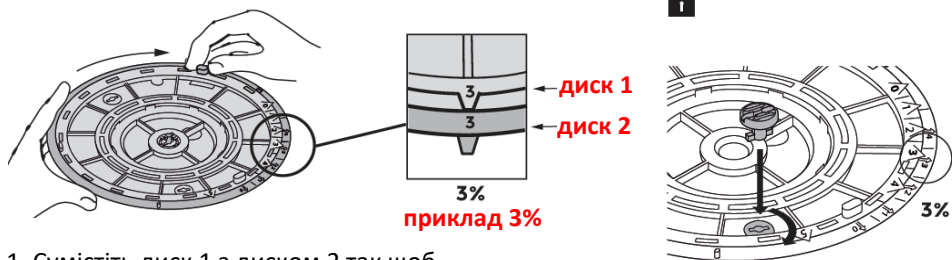


1. Сумістіть диск 1 з диском 2 так щоб відповідні значення ухилу співпали. Встановіть коректор відповідною позначкою у напрямку ухилу.

2. Виламайте з центральної частини коректору спеціальний замочок, вставте і прокрутіть у відповідний отвір щоб зафіксувати диски між собою.



+ 14 mm



3. Поставте опору на коректор ухилу.

4. Спеціальний ключ (поставляється в комплекті) утримує заданий напрямку коректору при регулюванні висоти опори.


2

U-KIT-SL-80



Рівень BUZON

Є дуже важливим інструментом для визначення величини та напрямку ухилу основи у місці монтажу опори.

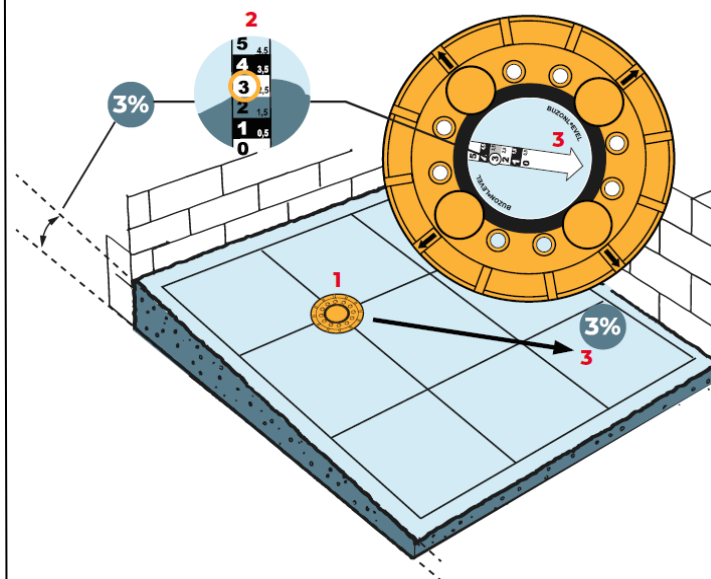

1. Розташуйте рівень у місці ймовірного розташування опори.

2. Зорієнтуйте рівень так, щоб повітряна бульбашка потрапила на позначку стрілки.

3. Бульбашка визначає величину ухилу у [%]. Стрілка вказує напрямку ухилу. Зробіть відповідну позначку на землі стрілкою та цифрою.

Приклад 3%



Увага! Тривале знаходження рівня під прямими сонячними променями, при температурі більше за 25 градусів, призводить до зникнення повітряної бульбашки. Не допускайте повного зникнення - охолодіть рівень.

3

PB-C1



Подовжуюча муфта РВ-серії

Інтегрується в опори РВ-серії для отримання опор від РВ-5 до РВ-10 [дивись лінійку опор].


4

PB-C2



Подвійна подовжуюча муфта РВ-серії

Інтегрується в опори РВ-серії для отримання опор від РВ-7 до РВ-11 [дивись лінійку опор].

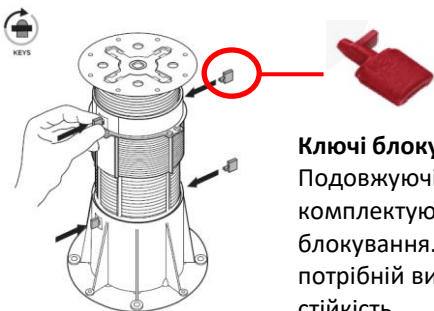

Ключі блокування

Подовжуючі муфти та опори комплектуються спеціальними ключами блокування. Ці ключі фіксують опору на потрібній висоті та надають їй додаткову стійкість.




PB-5
230-315 мм



PB-6
285-367 мм




PB-7
365-480 мм

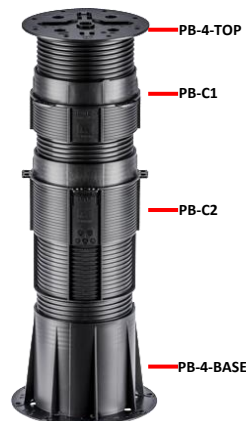

PB-8
480-595 мм



PB-9
560-715 мм

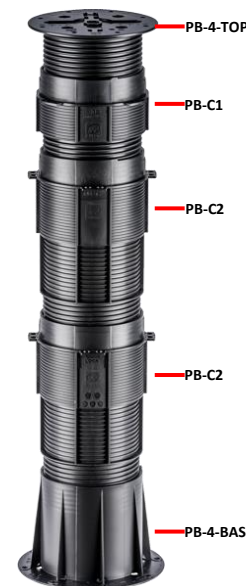

PB-10
675-830 мм




PB-11
755-955 мм

5

U-KEY

Ключ

Для регулювання висоти опори під навантаженням.
Також можна використовувати для демонтажу аксесуарів та для розкручування опори на дві частини натисканням на запобіжник опори гострою частиною ключа.

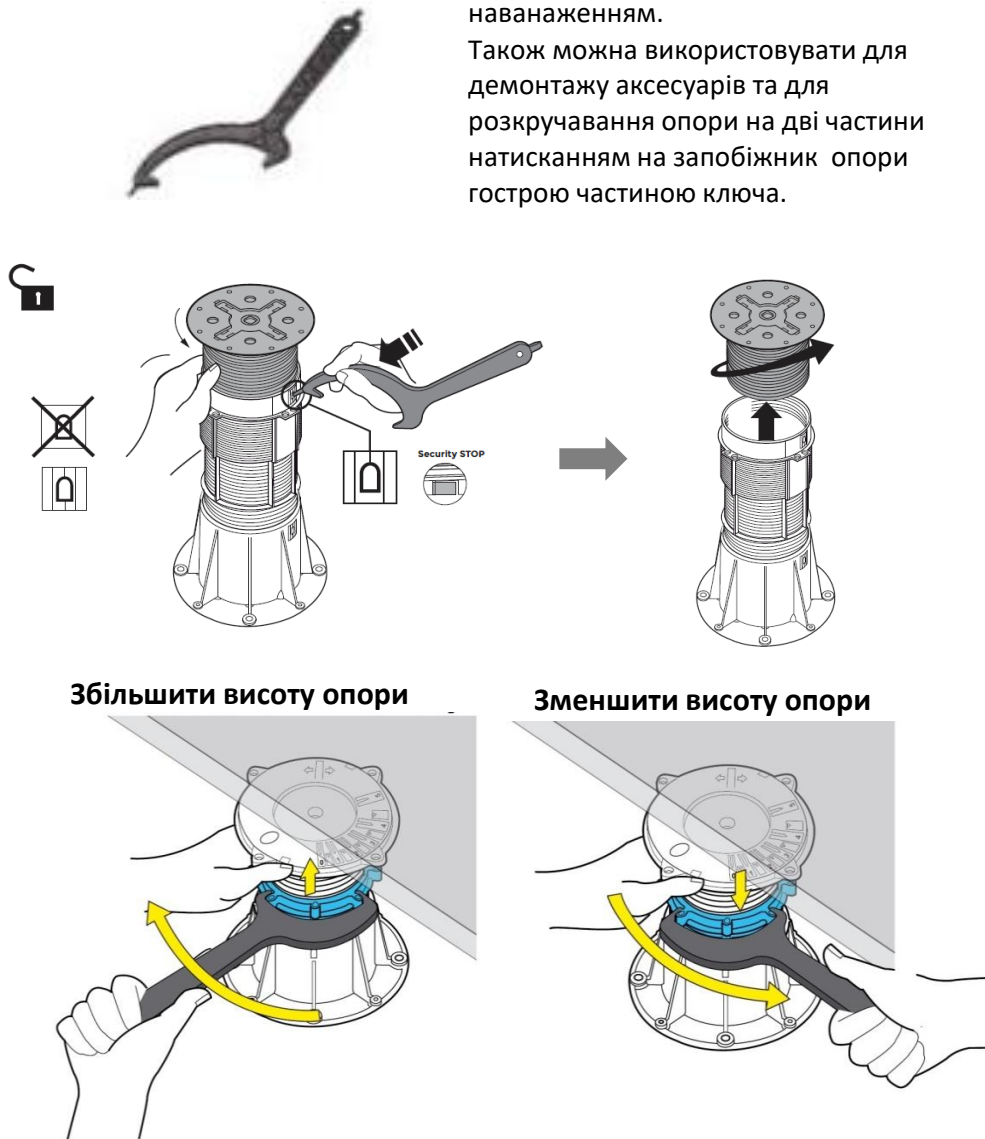

6

RB-EXT-30




+30 mm




Нарощувач висоти опори

Завдяки нарощувачу висоти RB-EXT-30, загальну висоту опори можна збільшити на 30 мм [з можливістю одночасного використання до 4 елементів на 1 опору], що ідеально підходить для невеликого додаткового нарощування висоти опори під час будівництва тераси до 120 мм.




Швидке нарощування висоти без необхідності заміни опори




Просте та швидке кріплення без додаткових інструментів опори



RB-EXT-30 є також сумісним з нижнім коректором ухилу U-PH5



Збільшує висоту опори на +30 mm




Можливість використовувати одночасно до 4 елементів

7

DPH-KIT-5



Защипка кріплення лаги [одностороння]
В PB-серії сумісна тільки з опорою **PB-0-S18**. Для лаг товщиною від 30 мм, та шириною до 90 мм. Фіксується на вершині опори без додаткових кріплень.

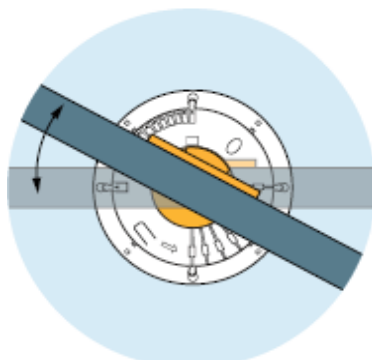



DPH-KIT-5 обертається, що дозволяє пристосувати необхідне положення опори, незалежно від напрямку лаги.

8


PB-FASTENER



Кліпса фіксації дерев'яних щитів
Забезпечує більшу стійкість тераси з дерев'яних щитів до вітрових навантажень.

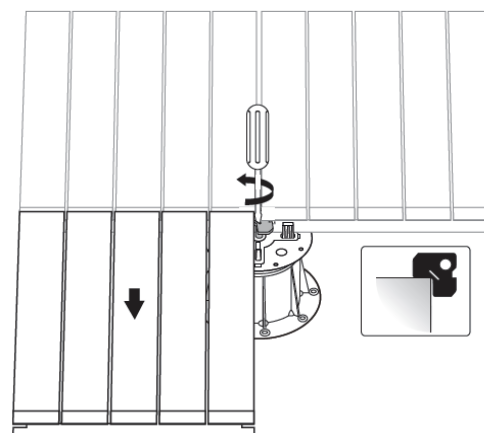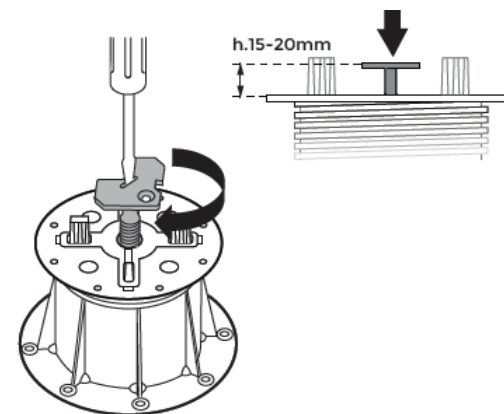

Вкручується в опору та прижимає кути щитів. Є можливість звільнити один з кутів щиту від кріплення, для демонтажу.

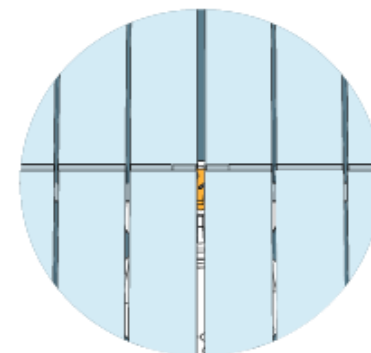

Прихований монтаж.

9

PB-KIT-5


Защипка кріплення лаги [одностороння]

Підходить для всіх опор PB-серії, окрім PB-0-S18 [для даної опори використовуйте DPH-KIT-5].



Висота лаги $H_{\min} = 30 \text{ mm}$.

Ширина лаги $\max = 100 \text{ mm}$.


Можливе одночасне встановлення двох защіпок на одній опорі, в такому випадку ширина лаги обмежена до 75 mm.

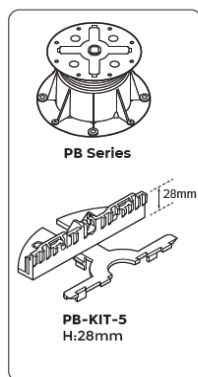




1

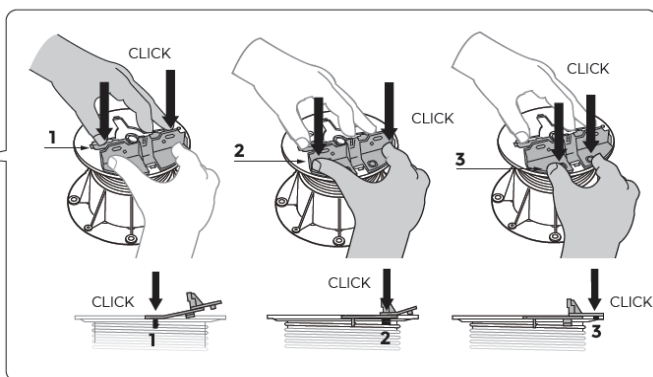

2



3

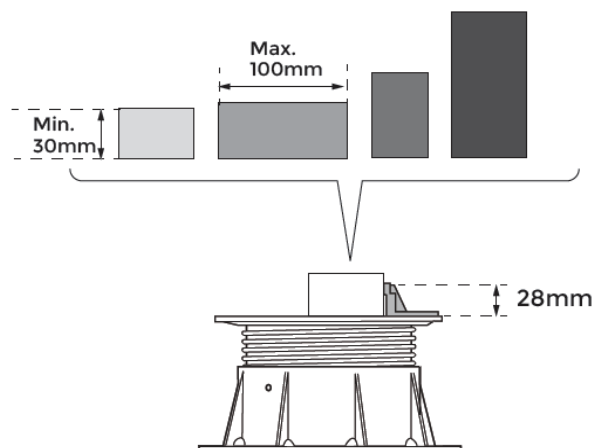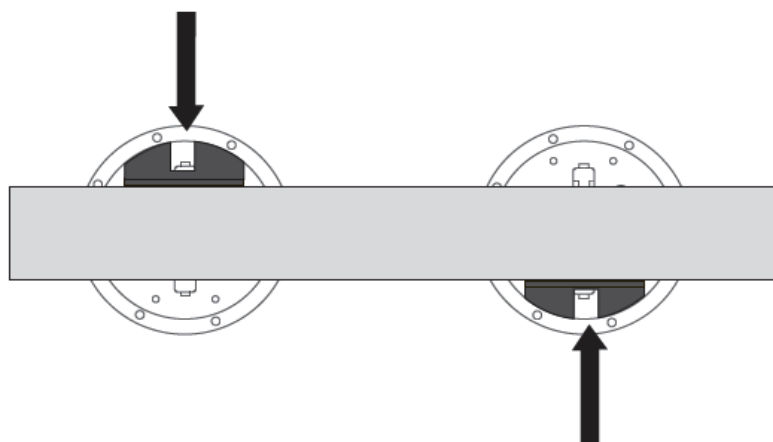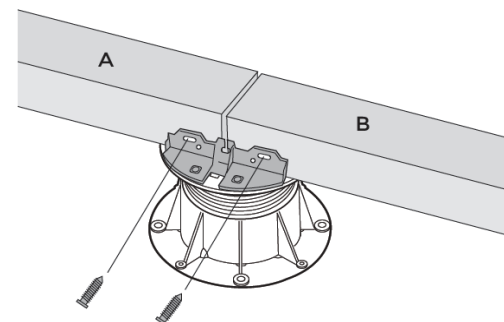

10

PB-TABS-XMM






Накінечник з розподільчими пластинами PB-серії.

Висота пластин $H = 17 \text{ мм}$.

Товщина пластин $X = 2/3/4,5/6/8$ або 10 мм .

Для утворення дренажних проміжків між плитами під час монтажу плитки.

Для кліматичної зони України оптимальними є проміжки $4,5 \text{ мм}$.

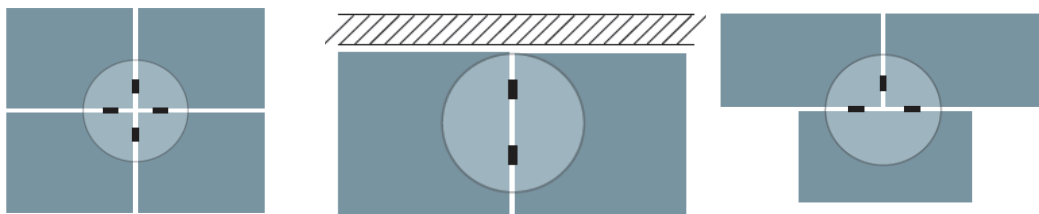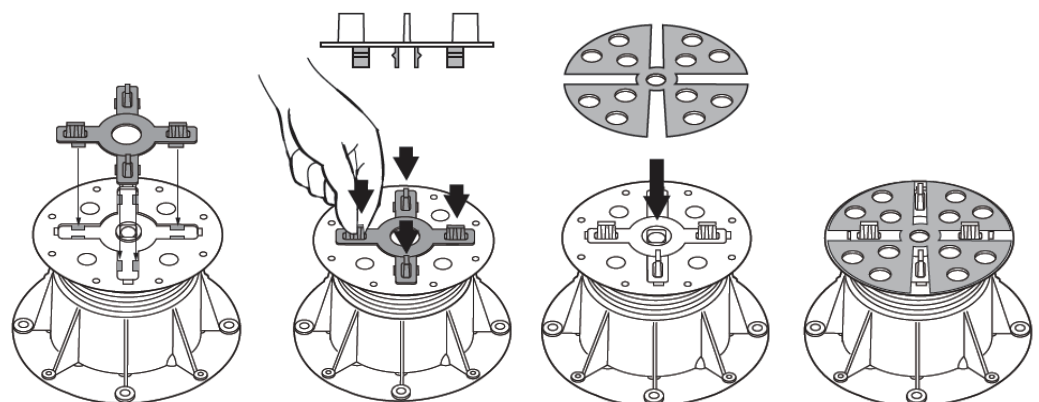

Від'єднавши розподільчі пластини, можливо створити різні конфігурації монтажу плитки.



11

PB-0-S-TABS-XMM



Накінечник з розподільчими пластинами для опор PB-0-S12 та PB-0-S18

Висота розподільчих пластин $H = 17 \text{ мм}$.

Ширина розподільчих пластин $4,5 \text{ мм}$ [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм .



12

U-E10 / U-E20




Гумова прокладка [EPDM]

Товщина 1 мм або 2 мм .

Прокладається між плитами покриття та опорами.

U-E20 рекомендовано для використання на всіх опорах [стабілізація та акустика].

U-E10 рекомендовано для додаткового нівелювання допусків у товщині плит.




RB АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ

13


U-WALL

Пристіновий розподільувач.


Створює рівномірний 5 мм проміжок між плити покриття та стіною, що забезпечує додатковий дренаж, який захищає террасу у разі сильних опадів, снігу тощо. Встановлюється на вершині опор, що розташовуються біля стіни. Додаткова висота до опори +3 мм



Пристосовується до будь якої форми стін.

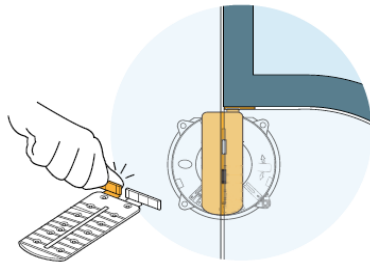


При необхідності розподільчу пластину можна від'єднати.



Можливо зафіксувати та утримати плити з необхідним проміжком до стіни.

+3 мм



Для додаткової стабілізації та нівелювання допусків товщини плитки рекомендовано використовувати гумові прокладки U-E10/20 - WALL товщиною 1 або 2 мм.




14

U-EDGE


Пристінова підтримуюча пластина.

Кріпиться на вершині опори та дозволяє встановлювати невеликі плити [від 20 до 140 мм] біля стіни.


U-TABS розподільувачі товщиною 2 / 3 або 4,5 мм створюють рівномірний зазор між плити підрізки, та надійно утримують їх. Додаткова висота до опори +12 мм.



Рівномірний пристіновий проміжок. Додатковий дренаж.




Пристосовується до будь якої форми стін.

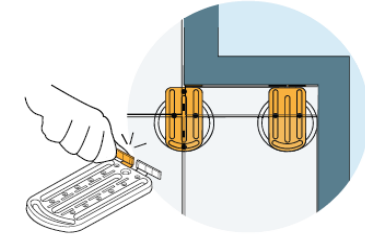

При необхідності розподільчу пластину можна від'єднати.

U-TABS



U-E10/20 - EDGE



Для додаткової стабілізації та нівелювання допусків товщини плитки рекомендовано використовувати гумові прокладки U-E10/20 - EDGE товщиною 1 або 2 мм.





15

U-LD-30-50 / U-LD-5065

Підіймач плит.

U-LD-3050 для плит розміром від 300 до 500 мм.

U-LD-5065 для плит розміром від 500 до 650 мм.

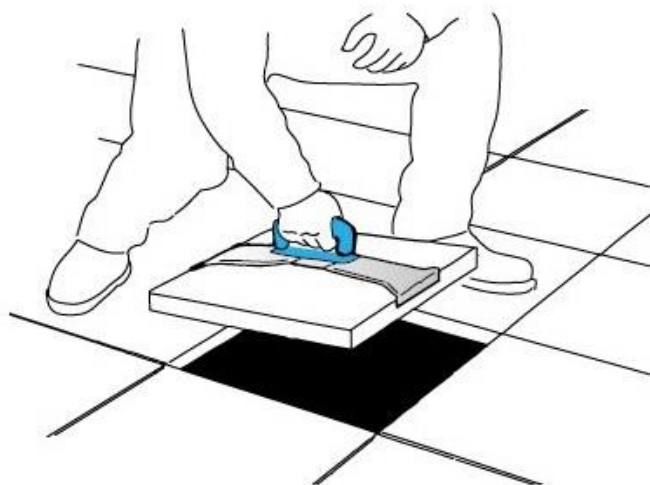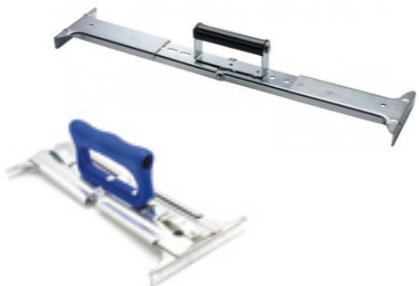

Будь яка тераса може потребувати ревізії для прочистки водостічних ворон, огляду комунікацій тощо. Так як плити покриття зазвичай тримаються на опорах під власною вагою, то дану операцію можливо легко здійснити за допомогою підіймача плит.

i

16


U-WASHER




U-WASHER - шайба фіксуюча [діаметр 35 мм або 50 мм].

U-WASHER-VIS - фіксуючий шуруп для U-WASHER [50 x 4,2 мм].


PB-KIT-1 - пластиковий дюбель для U-WASHER [під фіксуючий шуруп]. Разом даний комплект легко поєднує будь які плити покриття з опорами і не дозволяє їм підійматися у випадку сильних поривів вітру.

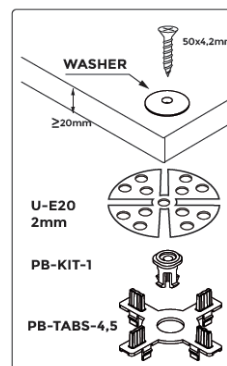


1




2



3



4

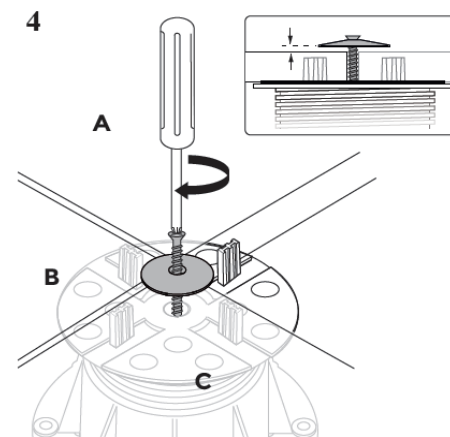


17

PB-END/PB-END INOX

Кріплення бокове.

Комплект з нержавіючої сталі або полікарбонату для вертикального монтажу плитки товщиною 20 мм на торцьовій частині тераси.

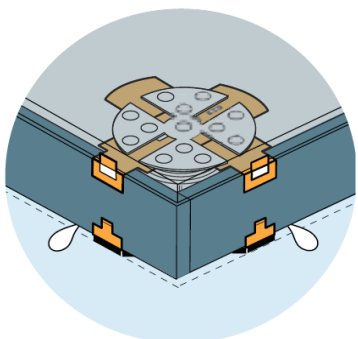

Кутове оздоблення



PB-END-INOX



Бокове оздоблення



PB-END

18

U-TABS SPIKE X MM




Накінецьник з розподільчими пластинами для ґрунту.

Розпірна вкладка, що дозволяє укласти плити на стабілізований ґрунт, гравій, газони тощо.

Висота пластин $H = 17$ мм.

Ширина пластин $X = 2/3$ або 4,5 мм.

Глибина занурення в ґрунт 50 мм.

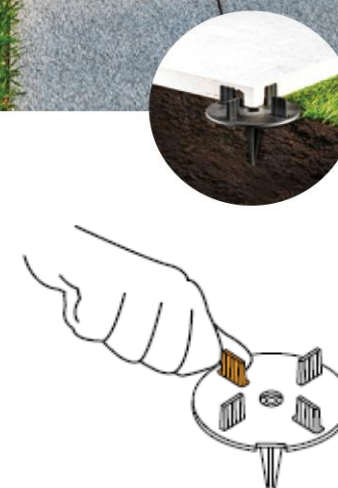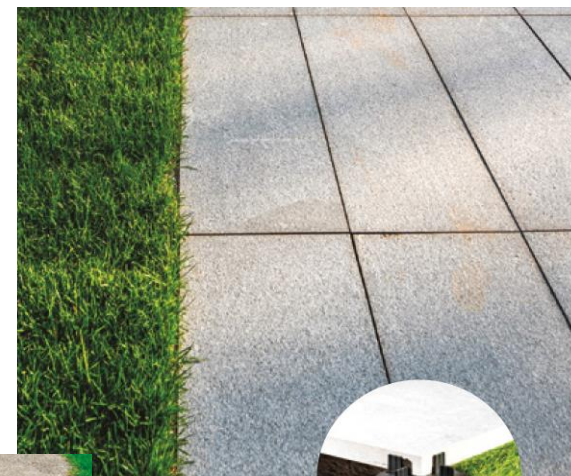

19

U-TILES



Багатофункціональна плита



Для підтримки плит підрізки або бокового оздоблення з керамограніту.

*розмір 223x223 мм


*збільшує висоту опори на +25 мм

Для реалізації все більш комплексних рішень, BUZON розробив багатофункціональний фінішний аксесуар U-TILES.


Закріпивши U-TILES на вершині опори та застосувавши додаткові аксесуари до нього, Ви легко зможете реалізувати складні вузли примикання до стіни, або бокове оздоблення з керамограніту.

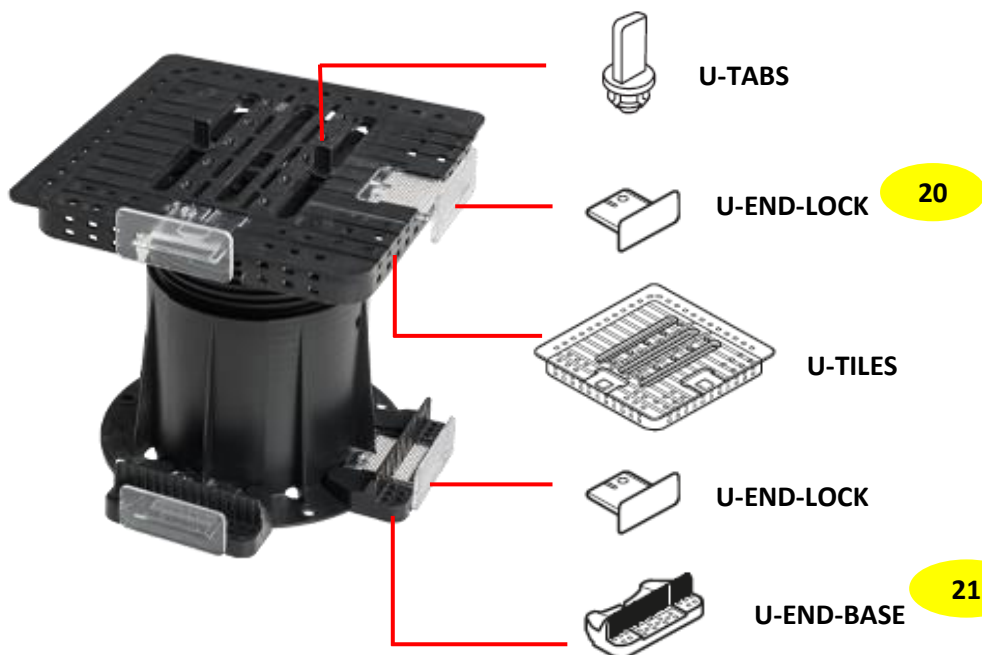


Примикання до стіни підрізкою




Кутове примикання до стіни підрізкою

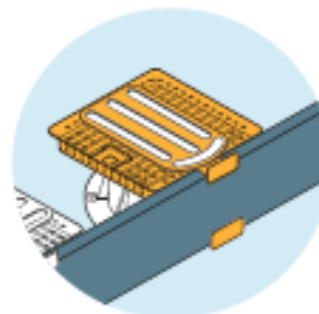


Бокове оздоблення



Кутове бокове оздоблення



Приховане бокове оздоблення за допомогою клею

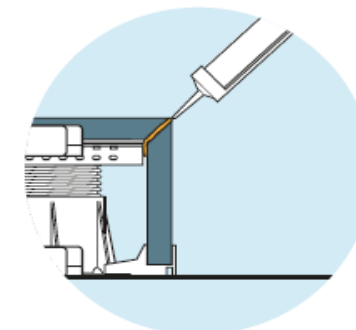

22

U-TOP-FLEX



Насадка під фігурну плитку
Кріпиться на верхівці опори та забезпечує
вільне ротацію розподільчих пластин.
*збільшує висоту опори на +14 мм



U-TABS



NEW

23

U-E10/20-FLEX



NEW

U-TOP-FLEX



24

PB-KIT-8



PB PEDESTAL

